



Hej Alle


Hermed SK Forsynings nyhedsmail nr. 6 vedr. det kommende kloakeringsprojekt for Frølunde Fed. Som vi skrev sidst er vi nu startet med de første arbejder ( den styrede underboring). Læs mere længere nede

Vi arbejder stadig lidt med både frekvens og udseende af de kommende nyhedsmails, som vi stadig forventer udsendt enten hver uge eller hver 14. dag.

Vi arbejder også stadig videre med et infomøde omkring projektet. Vi er kommet lidt nære tidspunktet, men vi mangler lige at høre fra et par af de folk fra vores entreprenører som ligeledes skal deltage. Når dette på plads melder vi dato og tidspunkt ud. Som det ser ud pt. så bliver det ca. midt i maj måned.

Vi har aftalt med omegnens Fritidshave Forening, at foreningen ligeledes bistår os med at få rundsendt denne infoskrivelse til medlemmerne via foreningens egen nyhedsmail således at så mange som muligt får denne infoskrivelse.

## Status for projekt

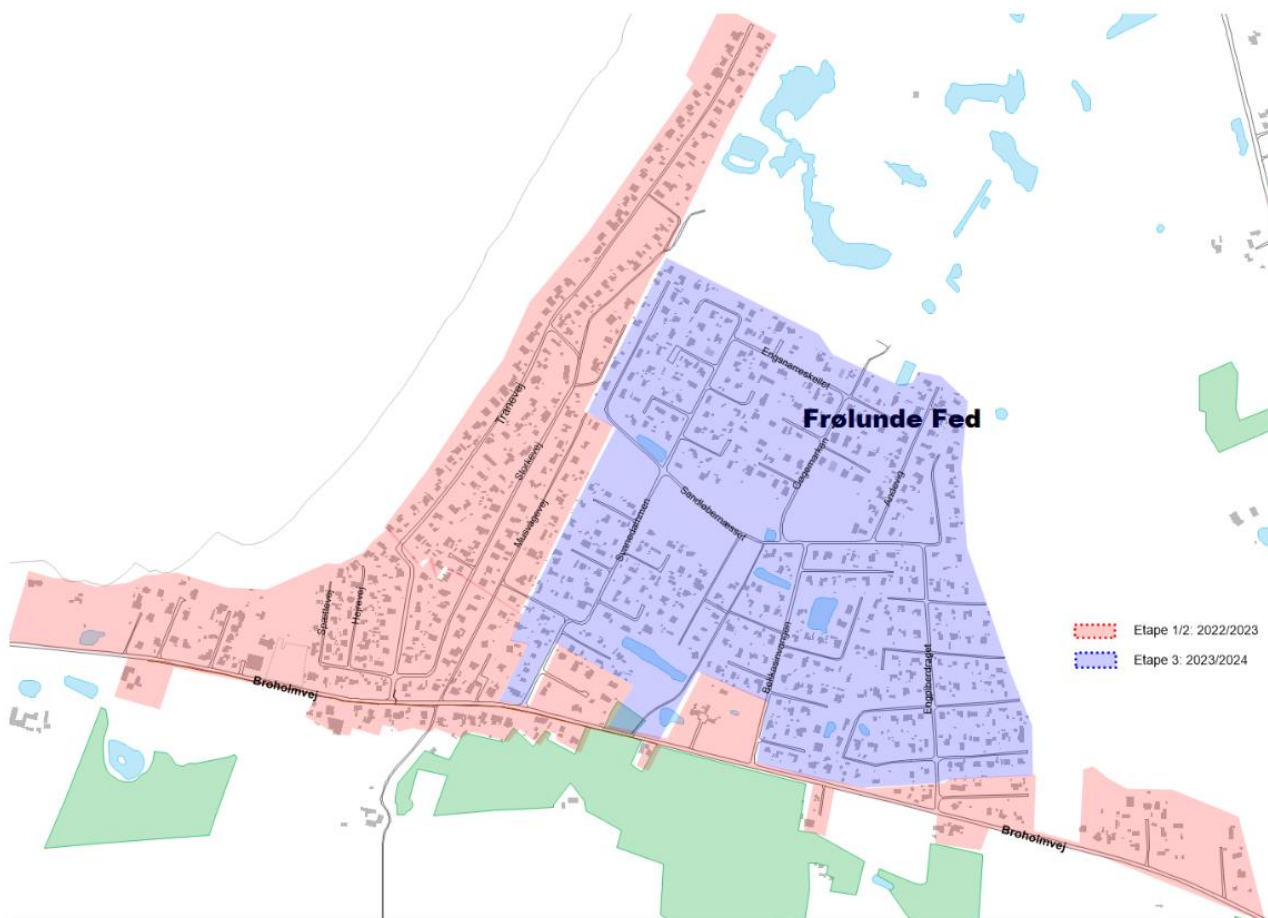


## Status - Etape 1/2 ( de private matrikler)

Vi er nu så småt startet op med de første styrede underboringer. Undergrunden udfordrer os noget her på de første veje. Vi har udfordringer med et stenlag i jorden, og ligeledes står grundvandet som i jo sikkert også selv ved ret højt, hvilket gør det meget svært at grave huller.

Vi kommer dog stadig stille og roligt fremad. Vi fortsætter de kommende uger med at lave styrede boringer på de små stikveje langs Broholmvej. Vi er startet v. Korsør siden og arbejder os stiller og roligt ud mod Bildsøvej i den anden ende.

Entreprenøren er i gang med at lave en detailtidsplan, men som det ser ud lige nu forventer vi anlægsarbejdet generelt vil komme til at foregå som beskrevet nedenfor.

1. Udførsel af styret underboring, inkl. forudgående prøvegravninger for lokalisering af ledninger/kabler
2. Nedboring af hustandspumper og minipumper – inden nedboring etableres lille sugespidsanlæg i området hvor pumpestationen skal nedbores. Sugespidsanlægget fjernes/flyttes igen når pumpebrønd er nedboret.
3. Gravning af hoved og stikledninger – inden opgravning etableres sugespidsanlæg langs udgravningen
4. Gravning for strømforsyning og sætning af styreskabe og kabelskabe (denne aktivitet rykkes muligvis op i rækkefølgen, alt efter hvornår vi kan få leveret styreskabe, og hvornår vi kan få etableret strømforsyning)

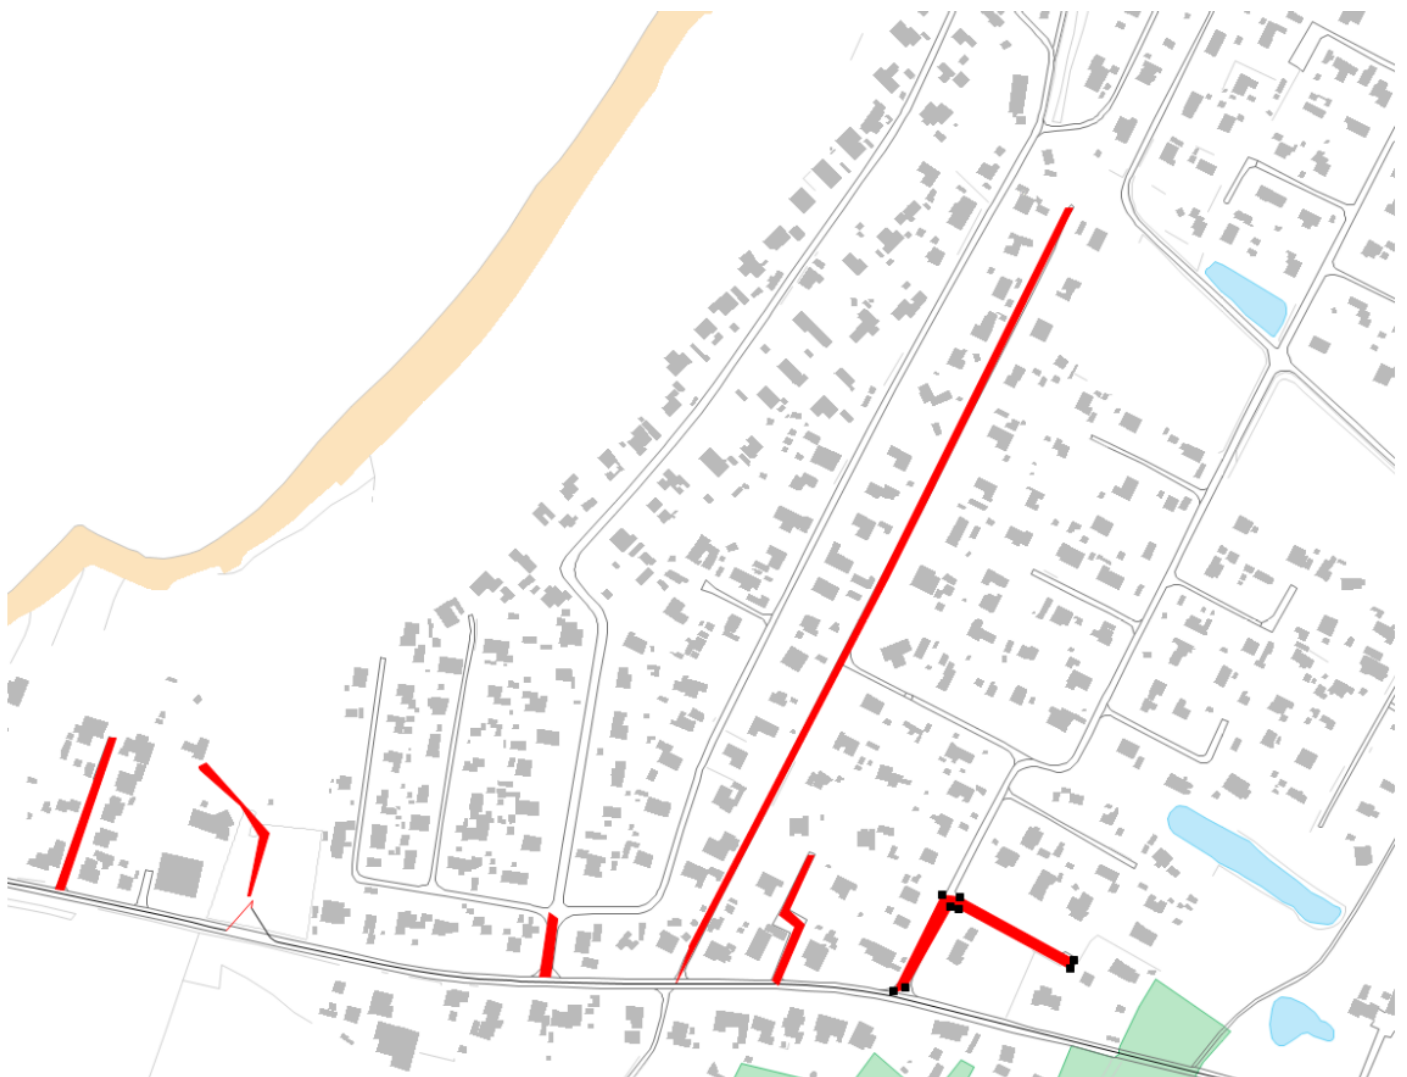

Uge 17 – styret underboring mv.

Vores entreprenør Zacho Lind forventer arbejde på de ovenfor viste veje. Der vil i forbindelse med boringen blive foretaget enkelte mindre opgravninger, men selve boringen er en såkaldt opgravningsfri metode hvor man som navnet antyder borer ledningen i stedet for at grave den.

Boregrejet fylder en del i landskabet og består typisk af en decideret boremaskine samt en tilhørende lastbil med udstyr. Dvs. mens boringen pågår på den enkelte vej vil det formentlig ikke være muligt at passere med bil. Til gengæld er metoden forholdsvis hurtig ( forudsat det ikke driller 😊 ) så boringen vil typisk tage en halv til en hel dag pr. sted, alt efter hvor langt der skal bores.

Som forberedelse til senere sætning af husstandspumper og minipumper etablerer vi såkaldte pejleboringer, således at vi har mulighed for at overvåge grundvandsstanden når vi på et senere tidspunkt etablerer sugespidsanlæg inden sætning af husstandspumper/minipumper. Arbejdet med pejleboringer opstartes onsdag d. 27/4, og forventes at forløbe resten af ugen. Der etableres pejleboringer v. følgende ejendomme med husstandspumper: Broholmvej 55,67,69D,92,71C,73C,75,(85) 87. Herudover pejleboringer for ca. 4 minipumper placeret i sidevejene t. Broholmvej på strækningen (Broholmvej 69 - 79 ).

Pejleboringerne fjernes/nedlægges senere når vi har etableret husstandspumperne/minipumperne.

I uge 18 forventer vi at fortsætte langs Broholmvej med den styrede boring på de mindre stikveje alt efter hvordan den første uges arbejde er forløbet.

I takt med at arbejdet skrider frem langs Broholmvej vil vi løbende tage kontakt til de berørte ejendomme, her tænkes specielt på de ejendomme hvor vi skal ind og etablere husstandspumper.

### **Status - Etape 3 (Omegnens Fritidshaveforening)**

Ikke nyt siden sidste nyhedsmail.



Nyt møde er aftalt d. 31. maj, denne gang i OF's foreningshus.

### **Øvrigt:**

Ingen bemærkninger

## Kontaktpersoner

### SK Forsyning

Navn	Telefon	E-mail	Arbejdsområde
Anders Florup Nielsen	5836 2568	<a href="mailto:afn@skforsyning.dk">afn@skforsyning.dk</a>	Projektledelse
Anne Line Hansen	5836 2646	<a href="mailto:alh@skforsyning.dk">alh@skforsyning.dk</a>	Skelbrønde mv.

### Slagelse Kommune

Navn	Telefon	E-mail	Arbejdsområde
Miljø ,Plan og Teknik	58573376	<a href="mailto:teknik@slagelse.dk">teknik@slagelse.dk</a>	Myndighed - tillæg spildevandsplan

Der henvises i øvrigt til SK Forsynings hovedtelefon tlf. nr. 5836 2500

I ønskes alle en god påske

Med venlig hilsen

Anders Florup Nielsen  
Ingeniør



**SK Forsyning**

Nordvej 6 - 4200 Slagelse  
Postadresse: Nordvej 7 - 4200 Slagelse  
Telefon: +455836 2566  
[www.skforsyning.dk](http://www.skforsyning.dk)

Fra Klubhuset: Andevig 1A, 4220 Korsør  
Formand: Palle Orth,  
Kasserer: Anne Bruun,  
Næstform./Sekretær: Heidi Boddum,  
Bestyrelses medlem Carsten Kraiberg  
Bestyrelses medlem Kim Sørensen

E-mail: [of.frolunde@gmail.com](mailto:of.frolunde@gmail.com)  
Mobil: 20 44 14 57, E-mail: [palle.of.frolunde@gmail.com](mailto:palle.of.frolunde@gmail.com)  
Mobil: 51 94 14 62, E-mail: [annebruun.of.frolunde@gmail.com](mailto:annebruun.of.frolunde@gmail.com)  
Mobil: 22 43 80 37, E-mail: [heidi.of.frolunde@gmail.com](mailto:heidi.of.frolunde@gmail.com)  
Mobil: 23 23 38 47 E-mail: [carsten.of.frolunde@gmail.com](mailto:carsten.of.frolunde@gmail.com)  
Mobil: 26 35 08 49 Email: [kim.of.frolunde@gmail.com](mailto:kim.of.frolunde@gmail.com)