




Nyhedsbrev nr. 12 fra SK Forsyning

## Status for projekt

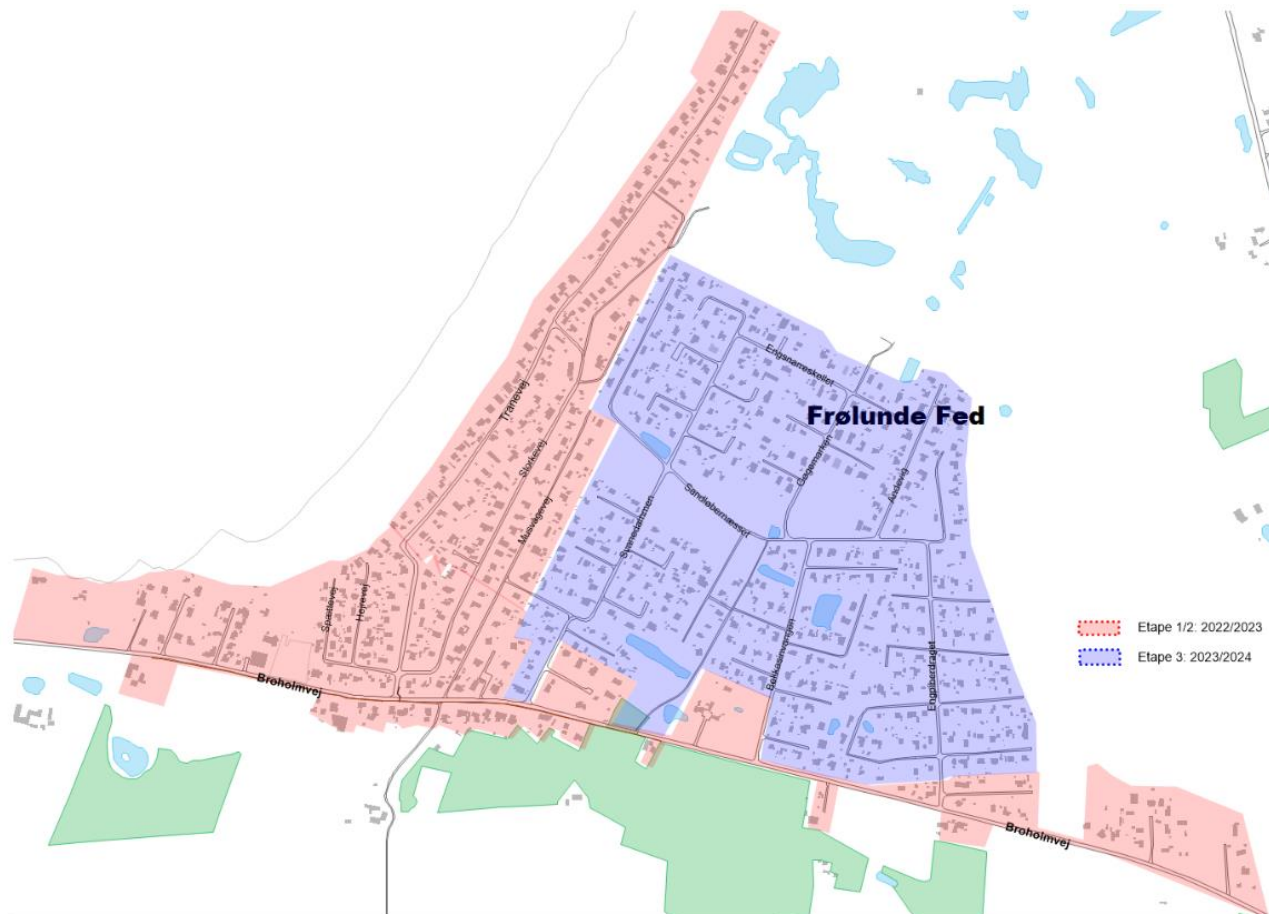

### Status - Etape 1/2 (de private matrikler)

Som tidligere beskrevet bliver arbejdet generelt fortsat udført i følgende rækkefølge som nedenfor.

- 1) Udførsel af styret underboring, inkl. forudgående prøvegravninger for lokalisering af ledninger/kabler
- 2) Nedboring af hustandspumper og minipumper – inden nedboring etableres lille sugespidsanlæg i området hvor pumpestationen skal nedbores. Sugespidsanlægget fjernes/flyttes igen når pumpebrønd er nedboret.
- 3) Gravning af hoved og stikledninger – inden opgravning etableres sugespidsanlæg langs udgravningen
- 4) Gravning for strømforsyning og sætning af styreskabe og kabelskabe (denne aktivitet rykkes muligvis op i rækkefølgen, alt efter hvornår vi kan få leveret styreskabe, og hvornår vi kan få etableret strømforsyning)

Vi har i perioden siden sidste nyhedsbrev fortrinsvis arbejdet på de små sideveje til Broholmvej. Vi har nu på de fleste af disse veje både sat pumpebrønde, etableret hovedledninger og kloakstik med skelbrønde. På disse sideveje mangler vi nu kun at grave for elforsyning, sætte styreskabe/kabelskabe og lave den sidste retablering af vejene. Da den første leverance af styreskabe er dukket op her for nylig, regner vi med at disse arbejder bliver udført her i den nærmeste fremtid.

Musvågevej: Vi har nu opsat sugespidsanlæg, og er påbegyndt sætningen af pumpebrøndene og gravearbejdet i den nordlige ende. Vi forventer pt. at gravearbejdet vil være afsluttet i starten af december.

Vi er dog udfordret noget af grundvand som kan gå hen og forsinke arbejdet. En anden udfordring er pladsen. Gravearbejdet fylder en del i landskabet, og derfor har vi sikret ( med stor hjælp fra jeres naboer v. omegnens Fritidshaveforening) at der vil være ekstra indkørselsmulighed til Musvågevej via Svanedammen/Stenvendertoften og ligeledes adgang fra Sandløbernæsset til den nordlige ende af Musvågevej.

På Storkevej og Tranevej vil vi i de kommende ca. 3 uger foretage styret underboring af trykledninger. Selve boringen pr. sted tager 1 dags tid, så I vil opleve at boreudstyret ligger og flytter lidt rundt på jeres veje.



*Styret underboring – udført tidligere på Storkevej*

Vi har ligeledes påbegyndt forberedelserne på den sydlige del af Storkevej (1-43) til etablering af pumpebrønde. Derfor begynder entreprenøren at etablere de første sugespidsanlæg de kommende dage inden den senere etablering af pumpebrøndene. Etableringen af disse forventer vi pt. bliver opstartet medio uge 45 (med forbehold for ændringer i tidsplanen 😊) Vi vil efterfølgende grave for hovedledninger og skelbrønde mv. i nov/dec.

Retablering generelt: I takt med at vi får etableret kloakstik/skelbrønde vil hegn/stakitter der har været nødvendige at nedtage i forbindelse med gravearbejdet, løbende blive retableret. Vi kigger selvfølgelig også på hvad der skal genplantes og græssås. Vi har pt. ikke lagt en endelig plan for dette, men typisk laver vi retablering i store klumper som det allersidste inden vi forlader et område. Vi er så langt henne på året så græssåning er begynder at blive vanskeligt, så der vil formentlig udestå nogle ting som vi kommer til at kigge på i foråret 2023.

Vejene kigger vi selvfølgelig også på og får retableret løbende så meget vi kan, årstiden taget i betragtning. Der bliver formentlig også her ting der vil komme til at vente til foråret.

### Status - Etape 3 (Omegnens Fritidshaveforening)

Vi har i den mellemliggende periode haft en rigtig god dialog med det landinspektørfirma (Skel.dk) som skal bistå jeres forening med den kommende udmatrikulering af parcellerne. Dette skal nemlig koordineres med vores efterfølgende arbejder således at vi får placeret skelbrøndene rigtigt i forhold til alle parcellerne. Envafors (tidligere SK Forsyning) vil i den kommende periode ligeledes påbegynde arbejdet med at finde en rådgiver som skal bistå os med projektet. Når vi har fundet rådgiver, vil planlægnings og projekteringsarbejdet for jeres område blive opstartet så småt, og vil formentlig forløbe i hele 2023 som minimum.

#### Vedr. d. aktuelle kloakering af etape 1/2

Som I måske har bemærket, havde vi for en kort bemærkning trukket slanger fra vores sugespidsanlæg over til området omkring Munkelukket. Denne løsning viste sig imidlertid ikke at fungere, og har derfor nu fjernet slangerne igen, og fundet et andet sted at udlede vandet fra vores sugespids til.

Som I kan se ovenfor, er I med til at hjælpe jeres naboer på Musvågevej til at kunne komme frem til deres sommerhus her i den kommende periode. Det er vi rigtigt glade for at vi kunne finde en løsning på sammen med jeres bestyrelse.

De steder hvor der har været gravet og flyttet afpærringssten mv. skal selvfølgelig nok bliver retableret igen når vores arbejder på Musvågevej er afsluttet.

#### Øvrigt:

Ingen bemærkninger

#### Kontaktpersoner

##### Envafors (tidligere SK Forsyning)

Navn	Telefon	E-mail	Arbejdsområde
Anders Florup Nielsen	5836 2566	<a href="mailto:afn@skforsyning.dk">afn@skforsyning.dk</a>	Projektledelse

##### Zacho Lind A/S

Navn	Telefon	E-mail	Arbejdsområde
Klaus Møller	2338 4509	<a href="mailto:klm@zacho-lind.dk">klm@zacho-lind.dk</a>	Projektleder
Brian Pedersen	2163 3890	<a href="mailto:bp@zacho-lind.dk">bp@zacho-lind.dk</a>	Projektleder

##### Slagelse Kommune

Navn	Telefon	E-mail	Arbejdsområde
Miljø ,Plan og Teknik	58573376	<a href="mailto:teknik@slagelse.dk">teknik@slagelse.dk</a>	Myndighed - tillæg spildevandsplan

Der henvises i øvrigt til Envafors hovedtelefon tlf. nr. 5836 2500

Med venlig hilsen

Anders Florup Nielsen  
Ingeniør



**SK Forsyning**

Nordvej 6 - 4200 Slagelse  
Postadresse: Nordvej 7 - 4200 Slagelse  
Telefon: +455836 2566  
[www.skforsyning.dk](http://www.skforsyning.dk)



Fra Klubhuset: Andevig 1A, 4220 Korsør  
Formand: Palle Orth,  
Kasserer: Anne Bruun,  
Næstform./Sekretær: Heidi Boddum,  
Bestyrelses medlem Carsten Kraiberg  
Bestyrelses medlem Kim Sørensen

E-mail: [of.frolunde@gmail.com](mailto:of.frolunde@gmail.com)  
Mobil: 20 44 14 57, E-mail: [palle.of.frolunde@gmail.com](mailto:palle.of.frolunde@gmail.com)  
Mobil: 51 94 14 62, E-mail: [annebruun.of.frolunde@gmail.com](mailto:annebruun.of.frolunde@gmail.com)  
Mobil: 22 43 80 37, E-mail: [heidi.of.frolunde@gmail.com](mailto:heidi.of.frolunde@gmail.com)  
Mobil: 23 23 38 47 E-mail: [carsten.of.frolunde@gmail.com](mailto:carsten.of.frolunde@gmail.com)  
Mobil: 26 35 08 49 Email: [kim.of.frolunde@gmail.com](mailto:kim.of.frolunde@gmail.com)